EAST®

Uninterruptible Power Supply

UPS

Nowoczesna technologia umożliwiająca pracę

Line Interactive UPS

650VA~2000VA

Zastosowanie
stacje robocze z urządzeniami peryferyjnymi, fax'y, komputery domowe, konsole do gier, stacje graficzne

- typ zasilacza: line-interactive
- mikroprocesorowe sterowanie
- łatwa, szybka i samodzielna wymiana akumulatorów
- zimny start (możliwość uruchomienia z akumulatora)
- funkcja AVR
- wyświetlacz LCD
- automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia UPS'a
- autodiagnostyka na starcie
- inteligentne ładowanie akumulatorów
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out)
- Port USB 2.0

(1) Tryb pracy
(2) Stan napięcia wejściowego
(3) Stan pojemności akumulatora
(4) Stan ładowania
(5) Stan napięcia wyjściowego

EAST®

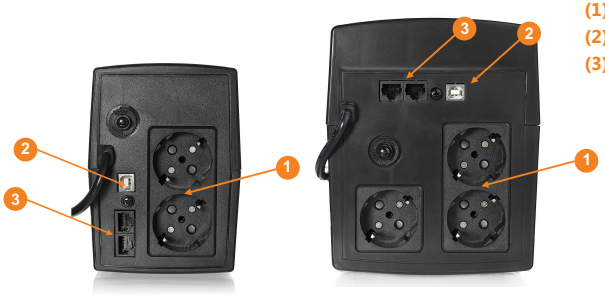

(1) Gniazda zasilające (wyjście)
(2) Interfejs USB 2.0
(3) Gniazdo RJ 45

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania.

Model	UPS650-T-LI/LCD	UPS850-T-LI/LCD	UPS1200-T-LI/LCD	UPS1500-T-LI/LCD	UPS2000-T-LI/LCD
Typ zasilacza	line-interactive				
Moc pozorna	650 VA	850 VA	1200 VA	1500 VA	2000 VA
Moc skuteczna	390 W	510 W	720 W	900 W	1200 W
Wejście					
Faza	jednofazowy				
Napięcie	230 V ± 25%				
Częstotliwość	50 / 60 Hz				
Wyjście					
Napięcie	230 V ± 10%				
Częstotliwość	50 / 60 Hz				
Kształt napięcia wyjściowego	aproksymowana sinusoida				
Współczynnik szczytu	3:1				
Czas przełączania	2-7 ms, max. 10 ms	8 ms, max. 10 ms	2-7 ms, max. 10 ms		
Ilość gniazd	2x Schuko		3x Schuko		4x Schuko
Akumulator					
Model	bezobsługowy, w technologii AGM				
Ilość	1x 7 Ah / 12 V	1x 8 Ah / 12 V	2x 7 Ah / 12 V	2x 8 Ah / 12 V	2x 9 Ah / 12 V
Napięcie DC	12 V		24 V		
Czas ładowania	6 ~ 8 h				
Zabezpieczenia					
Przeciwzwarciowe akumulatora	elektroniczne + bezpiecznik topikowy				
Przeciążeniowe akumulatora	ogranicznik prądu wyjściowego				
Przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out)	Tak				
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora	elektroniczna				
Filtr przeciwzakłóceniowy	EMI/RFI				
Inne					
Port komunikacyjny	USB 2.0				
Hałas	≤ 45 dB (1 m)				
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C				
Wilgotność	20 ~ 90% RH (bez kondensacji)				
Waga	4 kg	5 kg	9 kg	11 kg	13 kg
Wymiary	95 x 290 x 140 mm		135 x 345 x 170 mm		136 x 328 x 186 mm
Gwarancja	24 miesiące				